





GRANULATORS



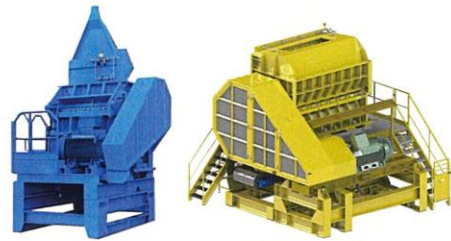

グラニューレーター BAT 1200・1600

- あらかじめBDR破碎機で破碎された製品を3mmの大きさまで細かく破碎できます。
- 破碎することで破碎物の異なる素材を分離します。また、同等の大きさに破碎できることで、選別処理を最適化します。
- MTBの特製処理合金鋼の刃(4面使用可能)と単純形状の摩擦部品が、非常に安価な運用コストを実現しています。
- 簡単な刃の調整とスクリーン交換により、メンテナンスのための稼働停止時間が最小限に抑えられます。

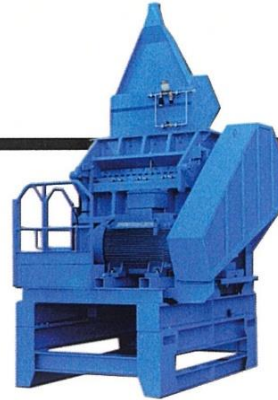

仕様/型番	BAT 1200	BAT 1600
出力	170 HP / 110 kW	250 HP / 160 kW
ローター長さ	1,200 mm	1,600 mm
ローター直径	610 mm	640 mm
回転速度	230 ~ 400 rpm	220 ~ 390 rpm
重量	11 t	15 t
固定刃数	12	16
回転刃数	30	40
刃大きさ	28 × 56 × 195	28 × 56 × 195



大型グラニューレーター SRP 1600・2400・2800



SRPグラニューレーターシリーズは、軽量物及び非鉄合金を処理することに適しています。

- NHIW(無害の産業廃棄物、家庭ゴミあるいは産廃物)
- 破碎済タイヤ • プラスチック • 繊維

SRPグラニューレーターシリーズは、BDR破碎機と同様な堅牢性、5トン慣性フライホイール、高トルク、容易なメンテナンス、低コストでの運用が可能です。RDF(廃棄物固形燃料)に対しても高い性能を発揮します。

- 固定刃の追加及びローター直径の引き上げ
- 大きな切断刃を使ったより速い切断速度
- 軽量製品の破碎には、特に油圧プレッシャーが適応し、ホッパー上部で製品の滞留を回避

仕様/型番	SRP 1600	SRP 2400	SRP 2800
出力	300 HP / 220 kW	450 HP / 315 kW	550 HP / 400 kW
ローター長さ	1,600 mm	2,400 mm	2,800 mm
ローター直径	600 mm	600 mm	750 mm
回転速度	230 ~ 300 rpm	230 ~ 300 rpm	180 ~ 250 rpm
重量	22 t	35 t	52 t
固定刃数	16	24	28
回転刃数	40	60	84
刃大きさ	38 × 78 × 195	38 × 78 × 195	38 × 78 × 195

昭和KDE株式会社 ファインメタル事業本部
〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目2番33号
白雉子ビル6階
電話:03-5904-8977 FAX:03-5904-8978